

1. /

http://192.168.1.21:8080/

root superuser /nchome/ierp/sf/superadmin.xml

2. /

http://192.168.1.21:8080/

NC sm\_user

应用系统	系统名称
ncv61009	1009jc

管理员编码	管理员名称	生效日期	失效日期	密码	密码级别	认证方式	锁定管理员
7	7	2011-10...	2013-10...	*****			<input type="checkbox"/>
8	8	2011-10...	2013-10...	*****			<input type="checkbox"/>
9	9	2011-10...	2013-10...	*****			<input type="checkbox"/>
10	10	2011-10...	2013-10...	*****	预置级		<input type="checkbox"/>
11	11	2011-09...	2012-09...	*****			<input type="checkbox"/>

3.

http://192.168.1.21:8080/index.jsp

功能导航消息中心集团管理员

保存保存新增取消

集团管理员

01 01

02 02

03 03

admin admin

CHZ CHZ

用户编码

用户名称

所属集团

密码安全级别编码

数据格式

内容语种

认证类型

身份类型

身份

生效日期

失效日期

启用状态

☐ CA用户

备注

审计信息

可管理的集团

集团编码

集团名称

管理生效日期

管理失效日期

4.

HR

5. /

/ “ ” “ ” “00198 00199”

功能导航消息中心用户用户权限分配

分配角色

角色授权明细

引入用户功能权限

用户王春

已分配角色

	角色编码	角色名称	角色类型	所属组织	关联生效日期	关联失效日期	授权人	授权时间
1	00199	望家欢农产品集团_用友全职责	业务类角色	001	2018-09-29	2020-07-31	yonyou1	2018-09-29 11:...
2	00198	用友全职责（管理类型）	管理类角色	001	2018-09-29	2020-07-31	yonyou1	2018-09-29 11:...

分配角色

查询方案

添加查询方案

快速查询

所属组织

角色组

角色编码

角色名称

关联职责

关联组织

清空值

查询

待选择角色

☒ 显示已分配的角色

	角色编码	角色名称	角色类型	所属组织
1	001FA01	望家欢农产品集团_财务总监	业务类角色	望家欢农产品...
2	001FA02	望家欢农产品集团_财务经理	业务类角色	望家欢农产品...
3	001FA03	望家欢农产品集团_总账会计助理	业务类角色	望家欢农产品...
4	001FA04	望家欢农产品集团_应收账款	业务类角色	望家欢农产品...
5	001FA05	望家欢农产品集团_应付会计	业务类角色	望家欢农产品...
6	001FA06	望家欢农产品集团_核算员	业务类角色	望家欢农产品...
7	001FA07	望家欢农产品集团_费用制单人	业务类角色	望家欢农产品...
8	001FA08	望家欢农产品集团_现金出纳	业务类角色	望家欢农产品...

已选择角色


	角色编码	角色名称	角色类型	所属组织	
1	×	001FA02	望家欢农产品...	业务类角色	望家欢农产品...
2	×	001FA03	望家欢农产品...	业务类角色	望家欢农产品...

新委派用户角色时限

生效日期2020-11-03失效日期

确定取消

6.

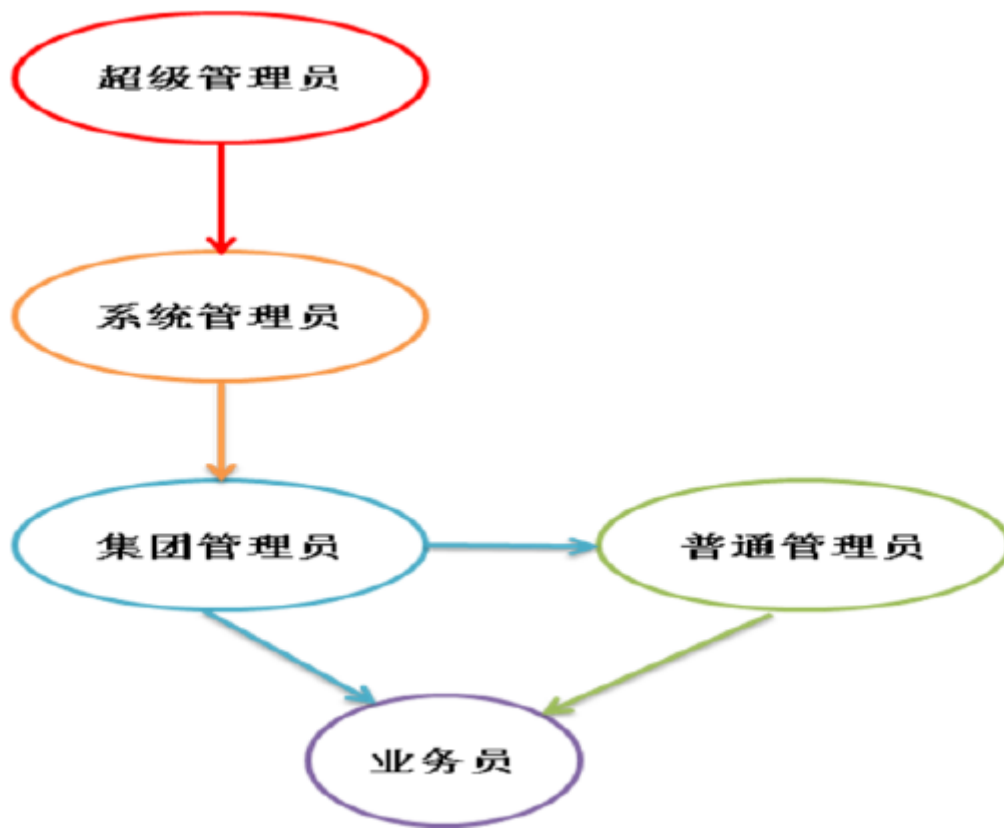

6.

sm\_user“?????sm\_user\_role” ?????????sm\_user??USER\_PASSWORD ???

1 qq123456

Md50001E31000000000006DEqq123456 =d31dc698b6d4170cd55023ecfe6f1e05

```

public static String getEncodedPassword(UserVO user, String expresslyPWD)
throws BusinessException
{
    if ((user == null) || (StringUtils.isBlank(user.getPrimaryKey())))
    throw new BusinessException("illegal arguments");
    if ((StringUtils.isNotBlank(expresslyPWD)) && (expresslyPWD.startsWith("U_U+ +--V"))) {
    return expresslyPWD;
    }
    String codecPWD = DigestUtils.md5Hex(user.getPrimaryKey() +
    StringUtils.stripToEmpty(expresslyPWD));

    return "U_U+ +--V" + codecPWD;
}

```

Select CUSERID,USER\_CODE,USER\_NAME,USER\_NOTE,USER\_PASSWORD from sm\_user;

CUSERID	USER_CODE	USER_NAME	USER_NOTE	USER_PASSWORD
0001E310000000000006DE	1	1	U_U++--V	d31dc698b6d4170cd55023ecfe6f1e05

Revision #4  
Created Tue, Nov 3, 2020 11:13 AM by  
Updated Wed, Dec 2, 2020 12:47 AM by